


**ЗАКАЗАТЬ: Эталон-17 датчик давления**

Приложение А  
(обязательное)  
Габаритные чертежи датчиков

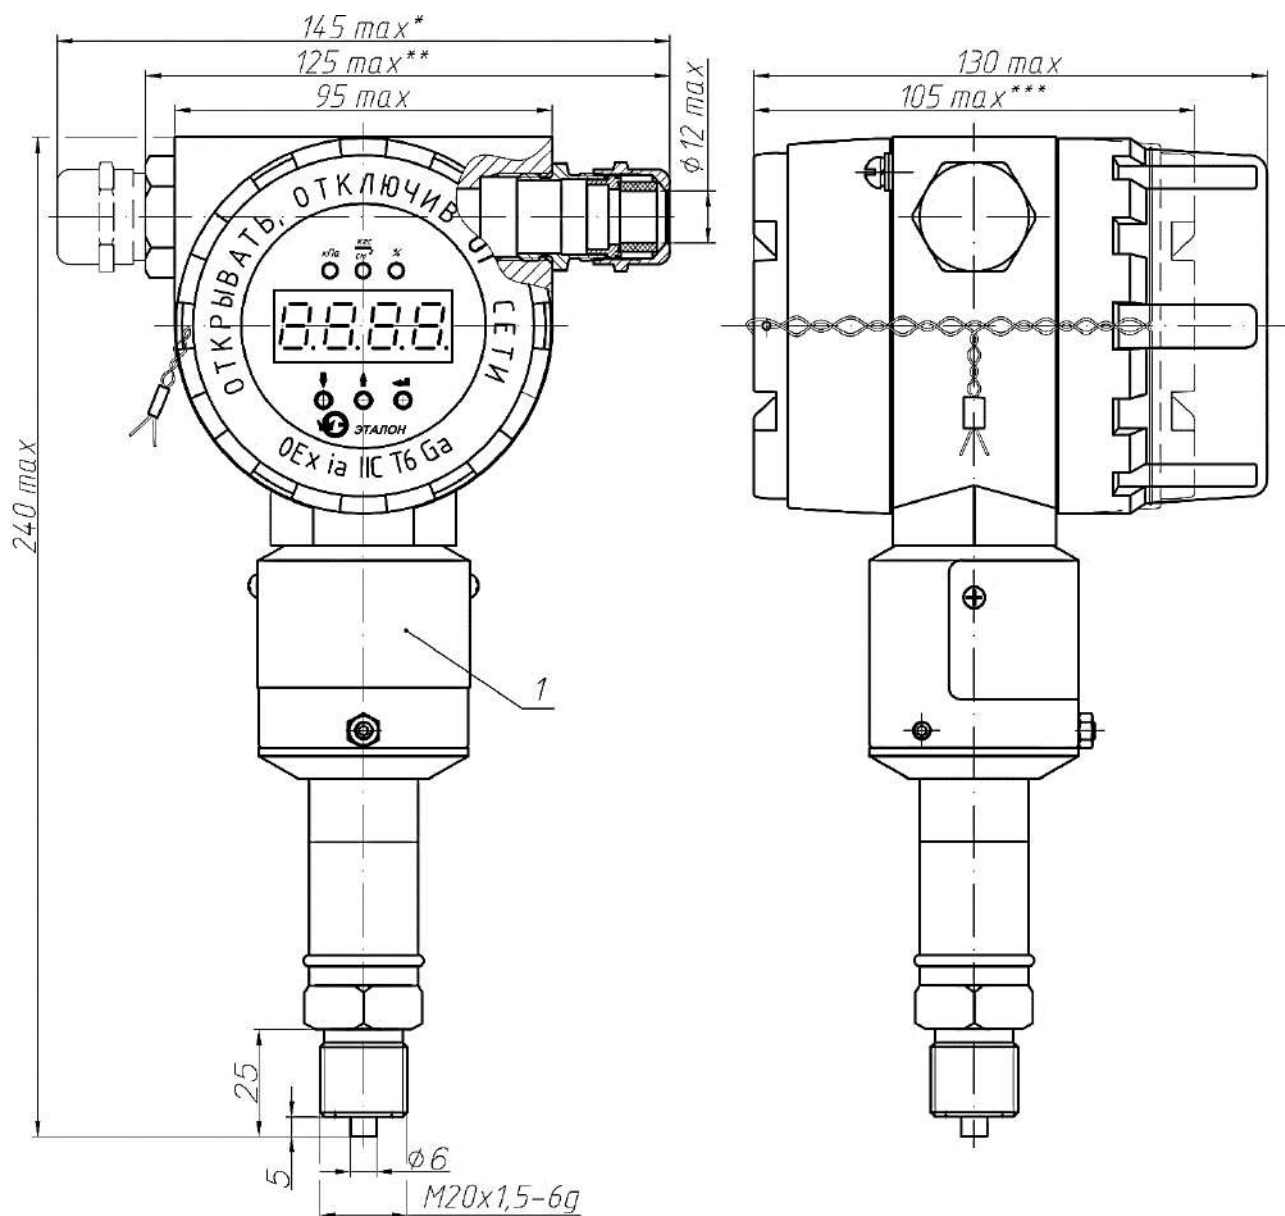


1 – табличка для объектового индекса;

\* - габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;

\*\*\* - габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок А.1 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** моделей **ДАХ1** с кабельным вводом **K10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 2,8 кг

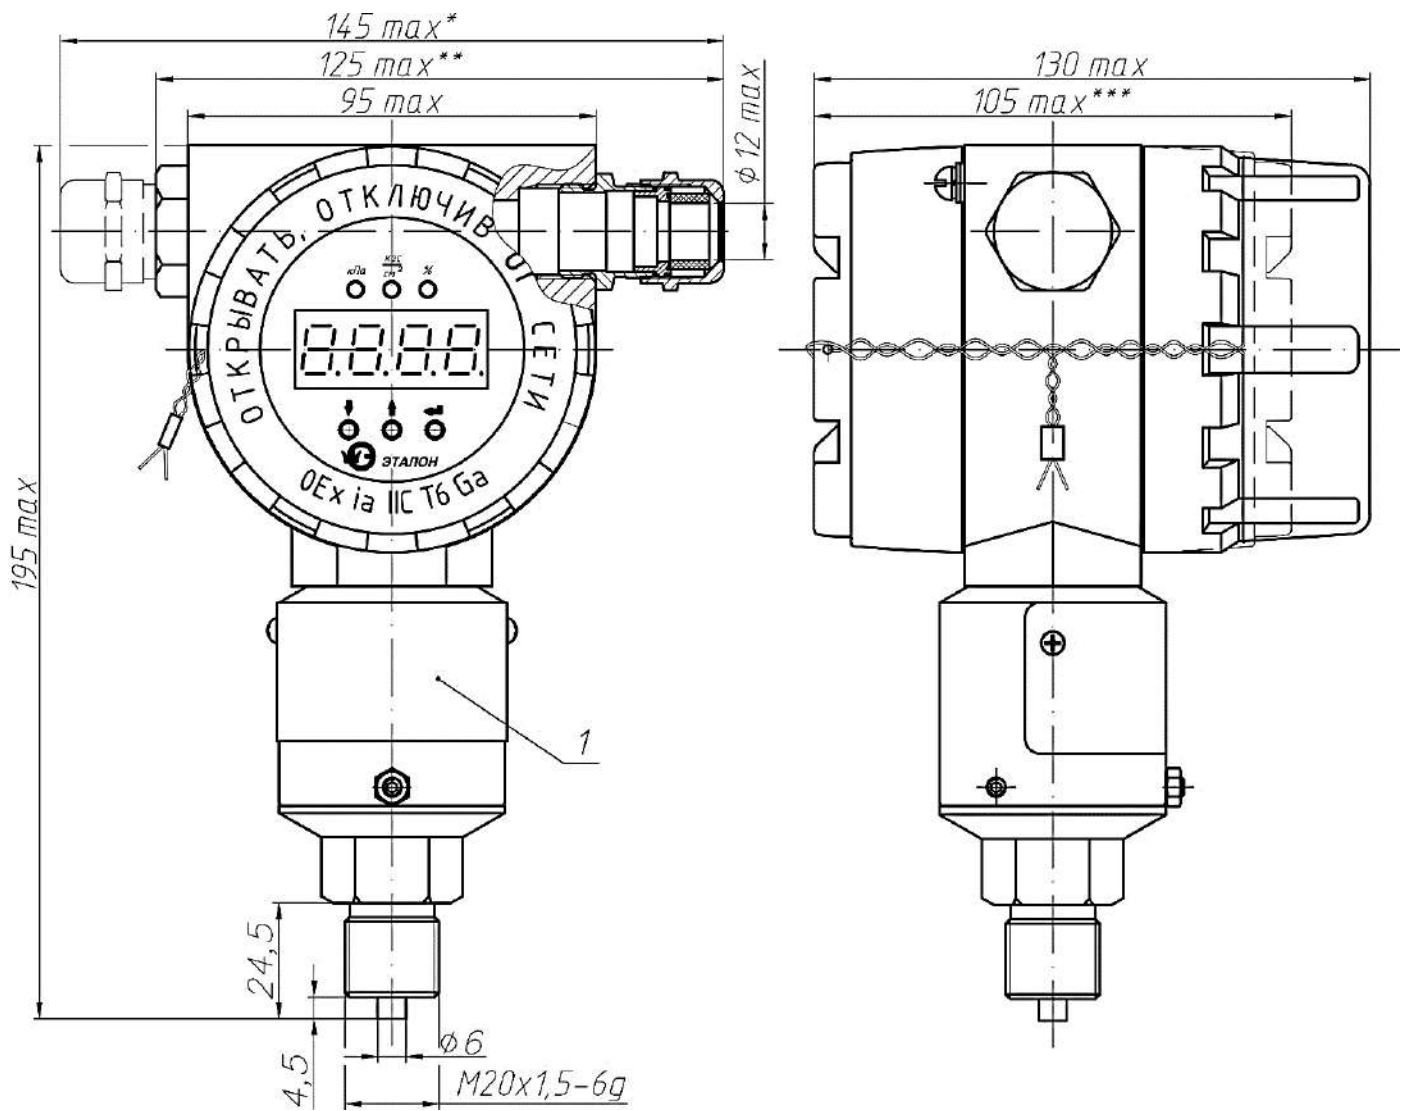


1 – табличка для объектового индекса;

\* - габаритный размер с двумя кабельными вводами **К10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним кабельным вводом **К10/1**;

\*\*\* - габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок А.2 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** моделей **ДХХ2** с кабельным вводом **К10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 2,3 кг

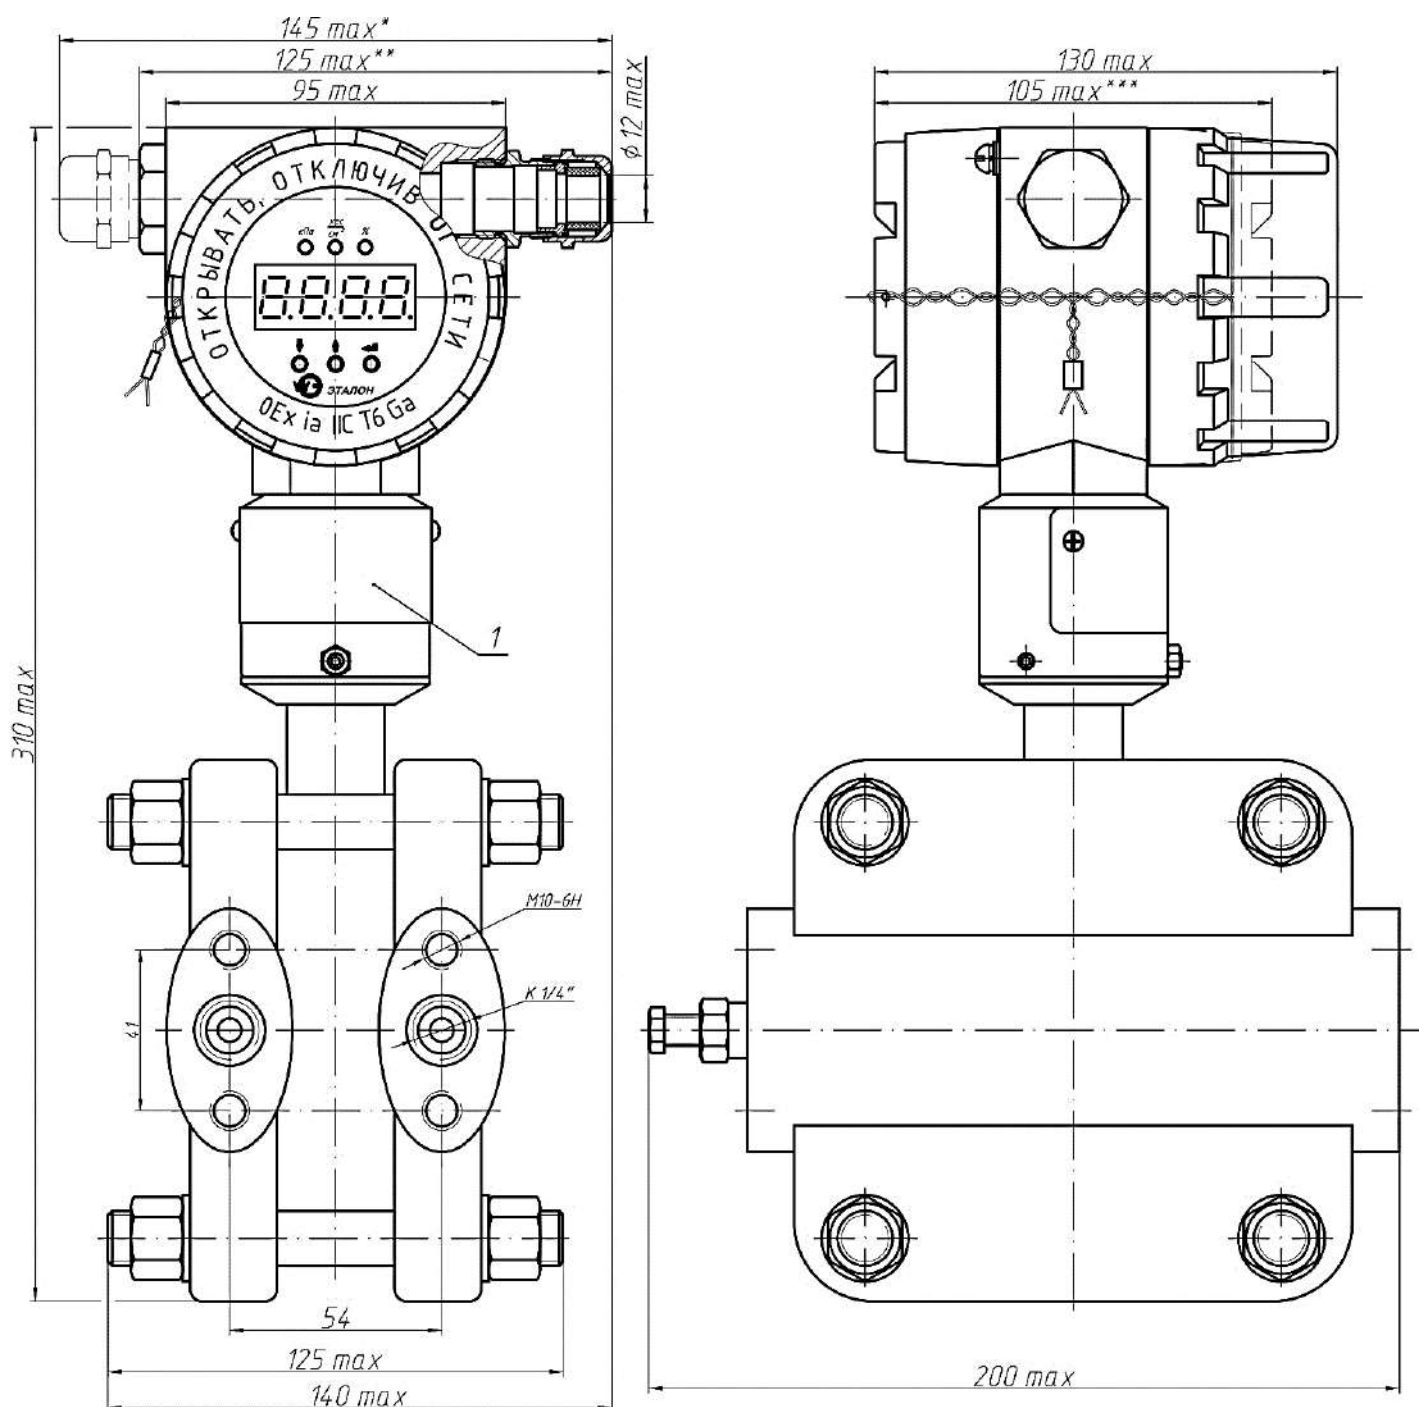


1 – табличка для объектового индекса;

\* - габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;

\*\*\* - габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок А.3 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** моделей **ДХ03** с кабельным вводом **K10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 12,5 кг

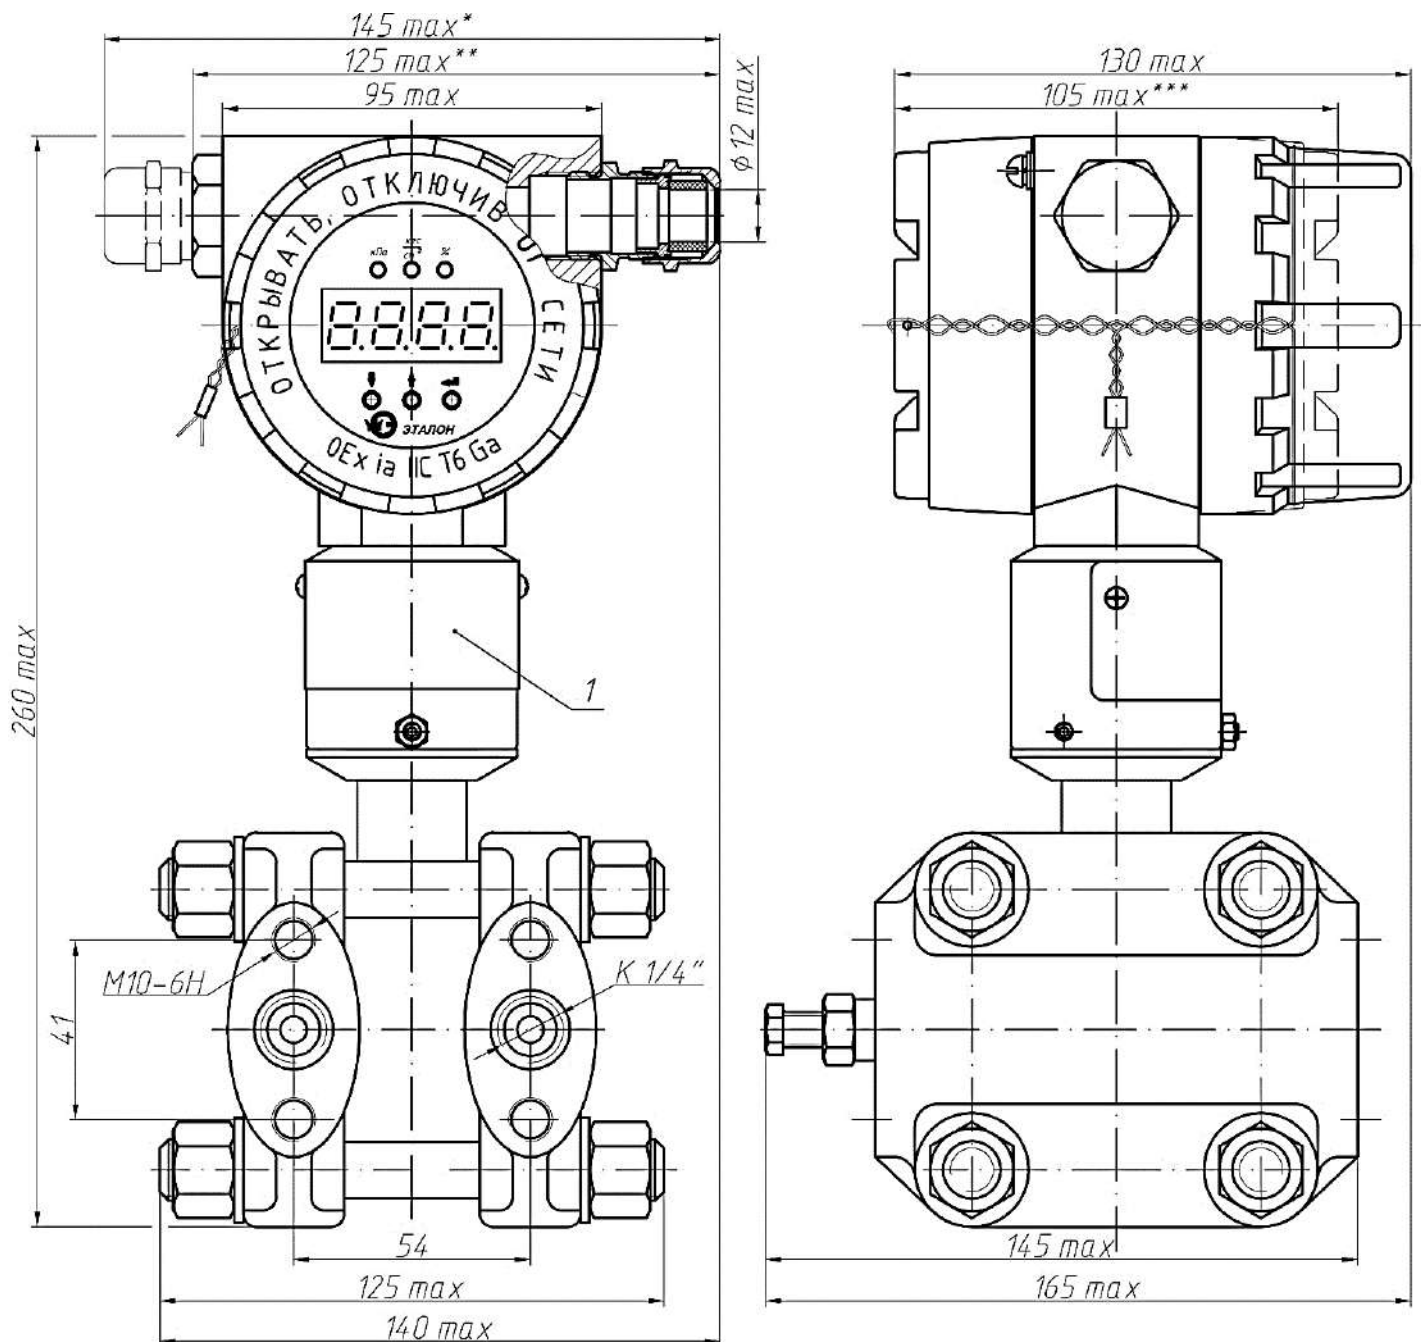


1 – табличка для объектового индекса;

\* - габаритный размер с двумя кабельными вводами **К10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним кабельным вводом **К10/1**;

\*\*\* - габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок А.4 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** моделей **ДХ13, ДХ23, ДХ33, ДХ43, ДХ53, ДХ63**, с кабельным вводом **К10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 7,2 кг

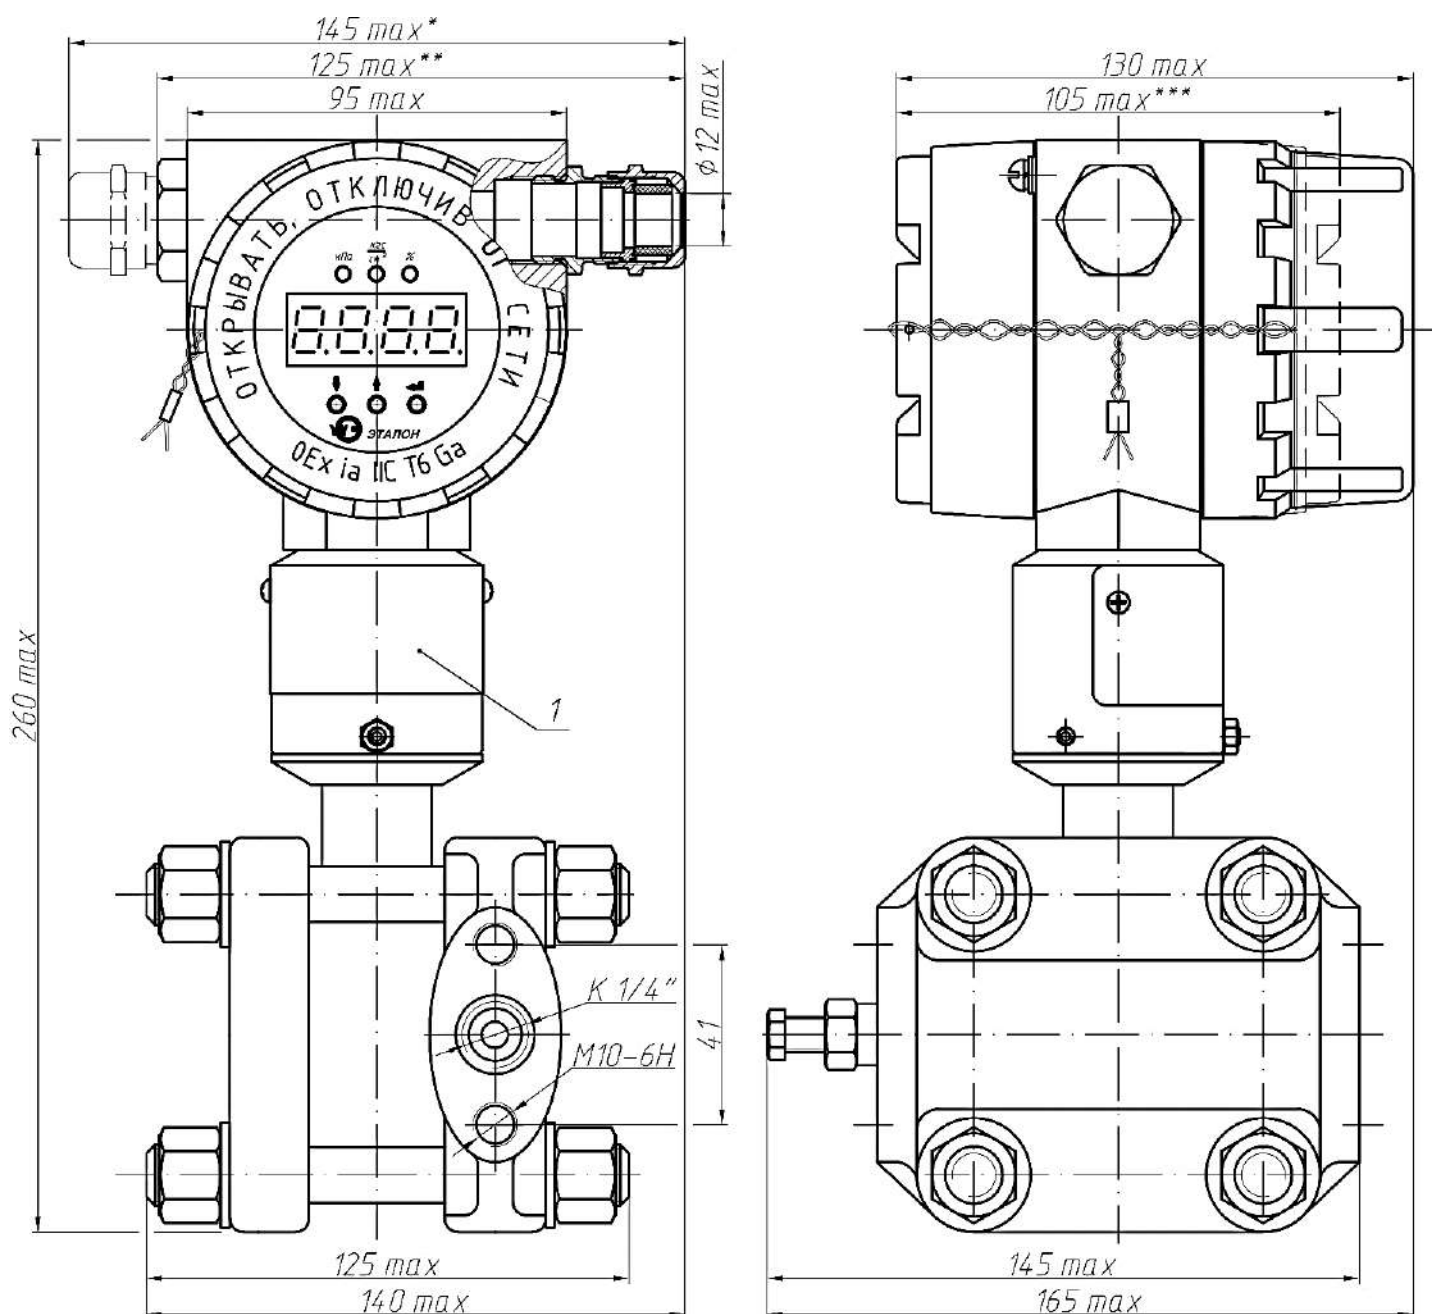


1 – табличка для объектового индекса;

\* - габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;

\*\*\* - габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок А.5 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** моделей **ДАХЗ**, с кабельным вводом **K10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 5,7 кг

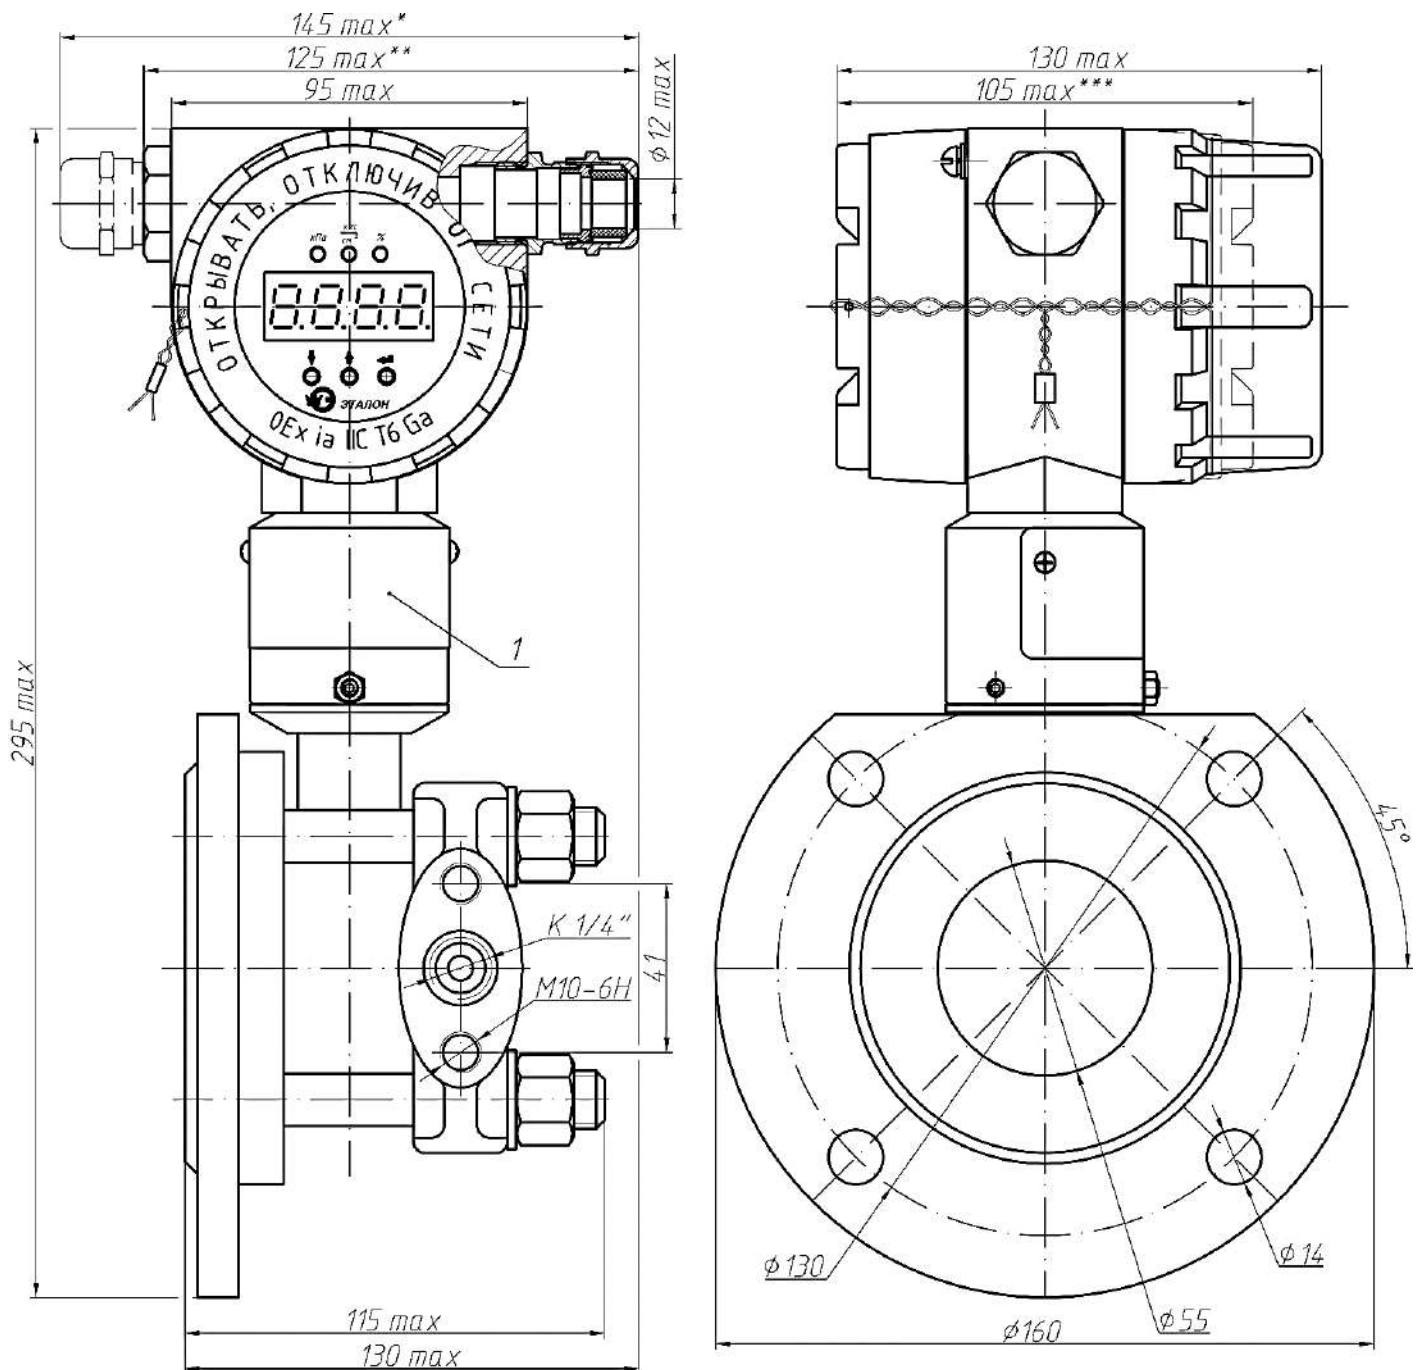


1 – табличка для объектового индекса;

\* - габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;

\*\* - габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок А.6 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** моделей **ДГХ4**, с кабельным вводом **K10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 8,4 кг

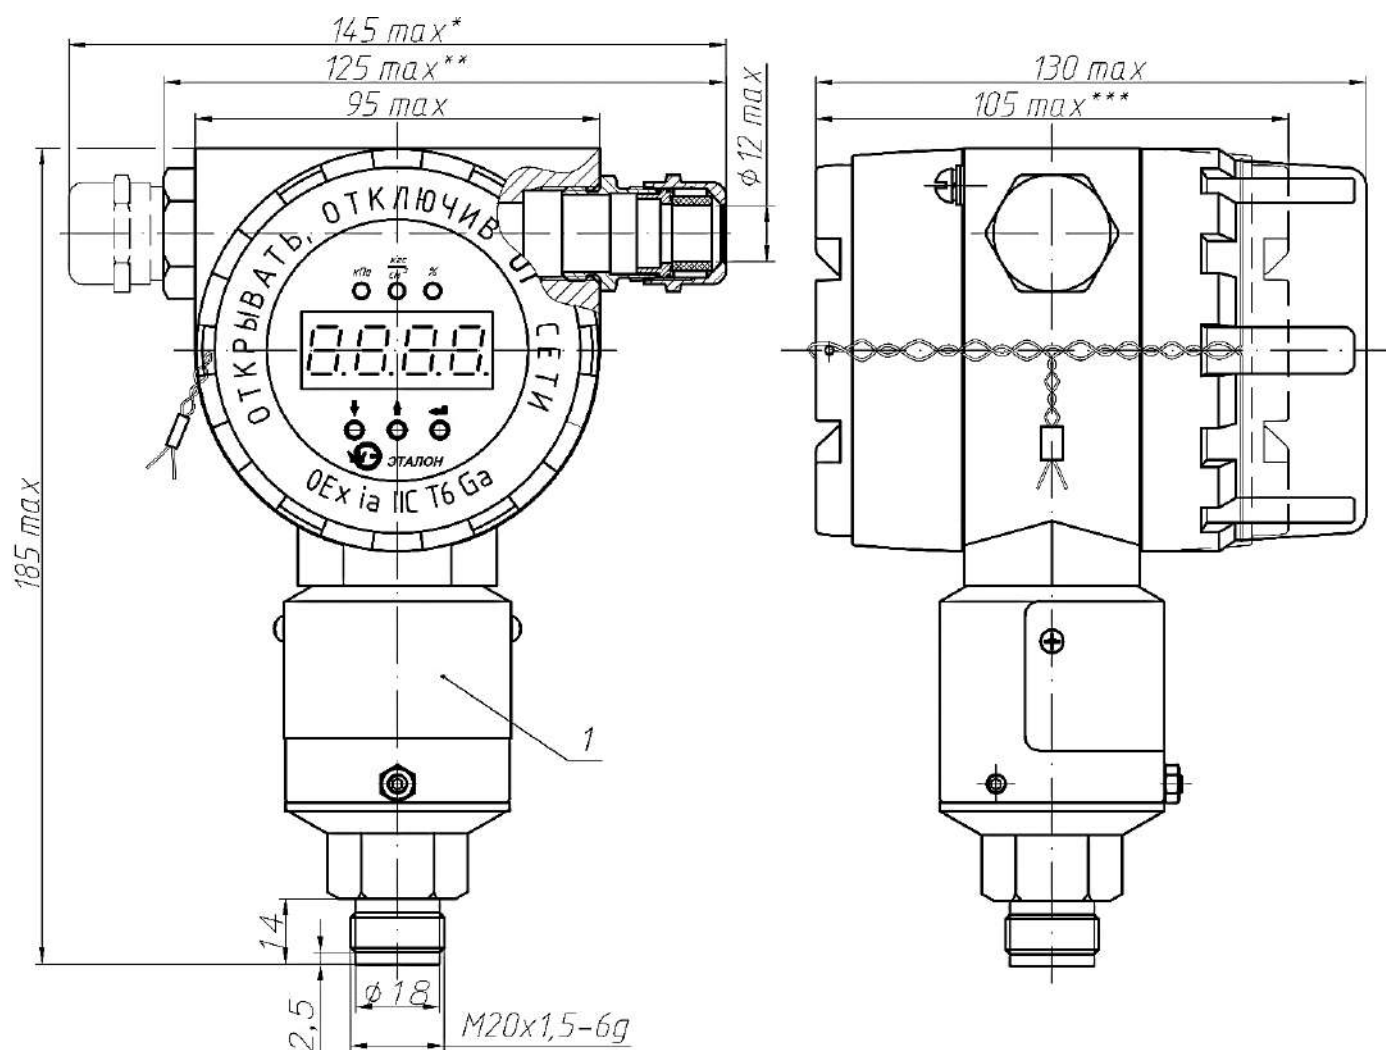


1 – табличка для объектового индекса;

\* - габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;

\*\*\* - габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок А.7 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** моделей **ДХХ6**, с кабельным вводом **K10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 2,3 кг

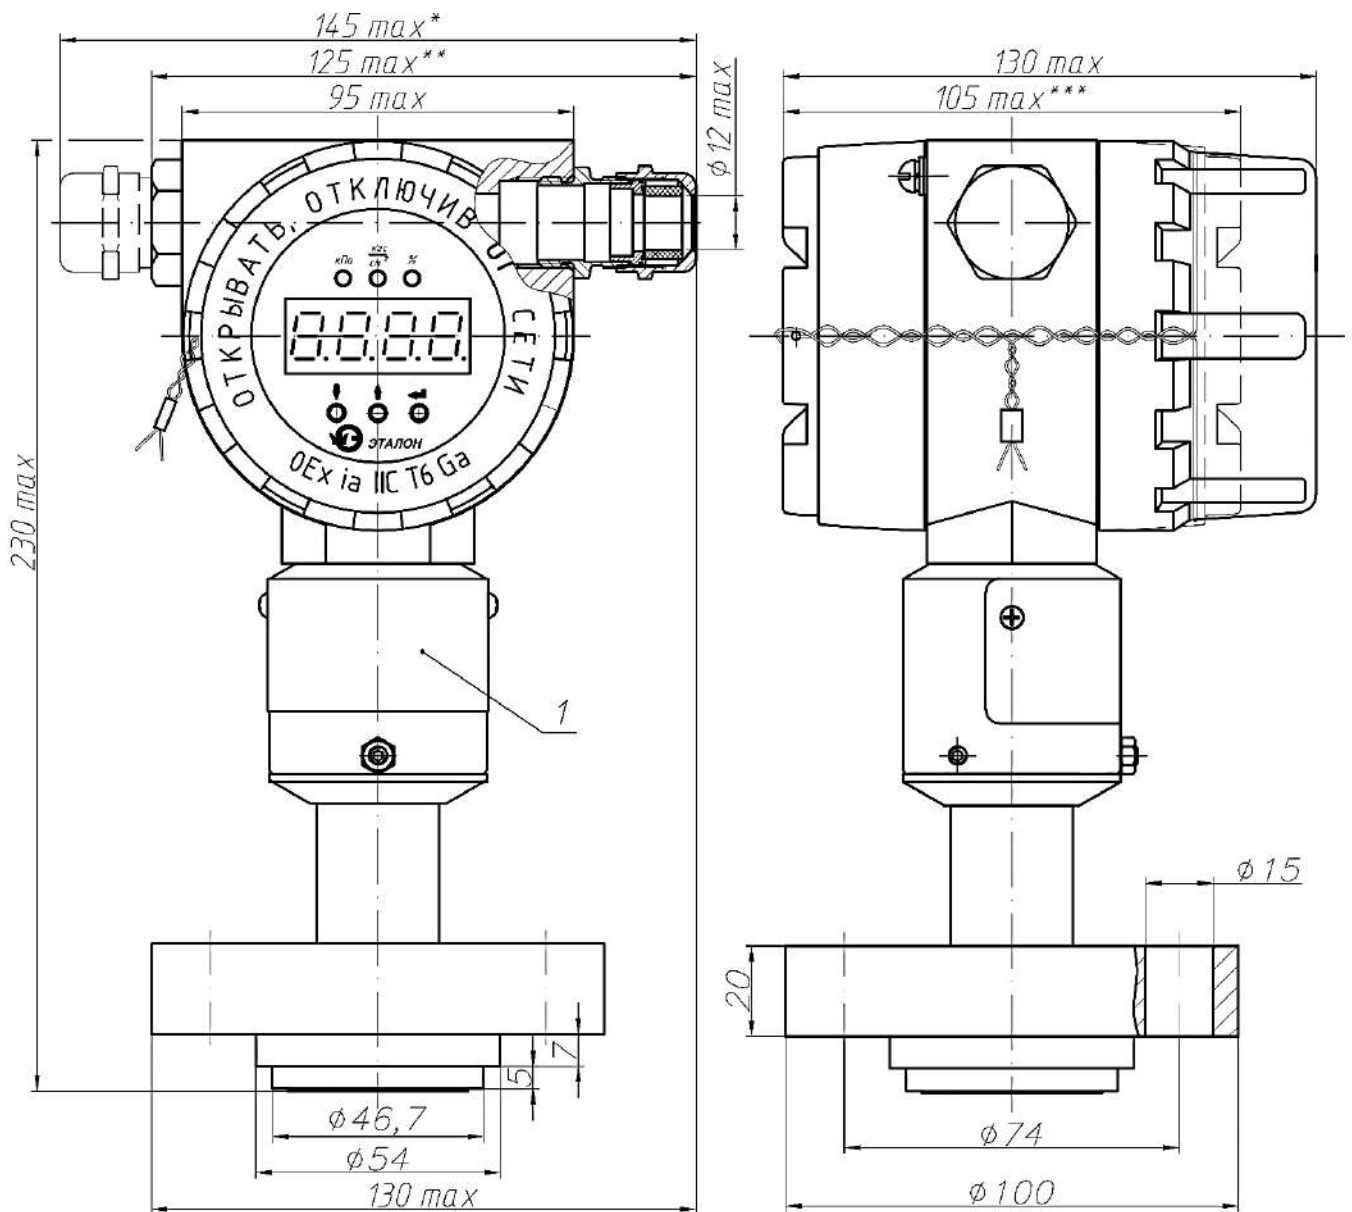

1 – табличка для объектового индекса;

\* - габаритный размер с двумя кабельными вводами **К10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним кабельным вводом **К10/1**;

\*\*\* - габаритный размер без устройства индикации.


Рисунок А.8 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** моделей **ДХХ7**, с кабельным вводом **К10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**. Масса, не более 3,6 кг



\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **P1/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **P1/1**;


Рисунок В.9 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** с устройством электрического ввода **P1** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

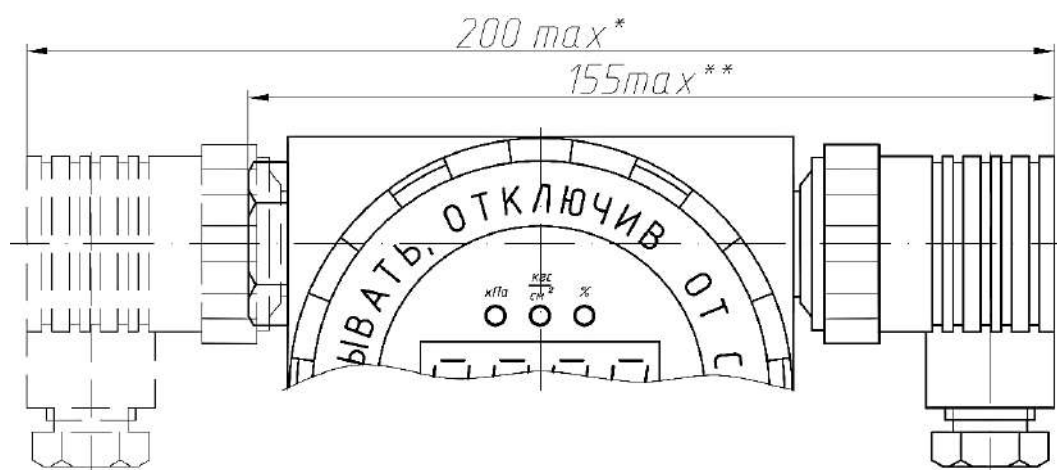

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **P2/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **P2/1**;


Рисунок А.10 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** с устройством электрического ввода **P2** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

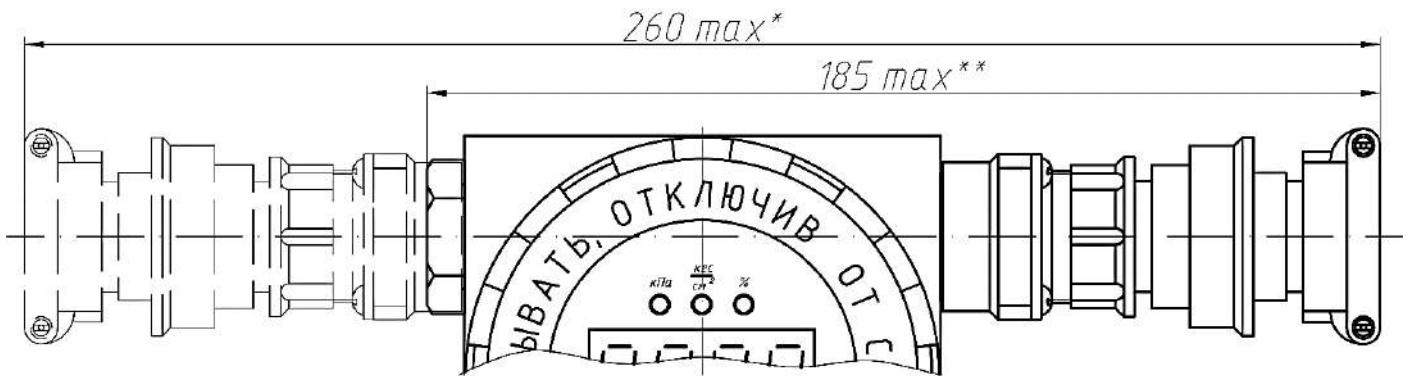

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **Р3/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **Р3/1**;


Рисунок А.11 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** с устройством электрического ввода **Р3** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

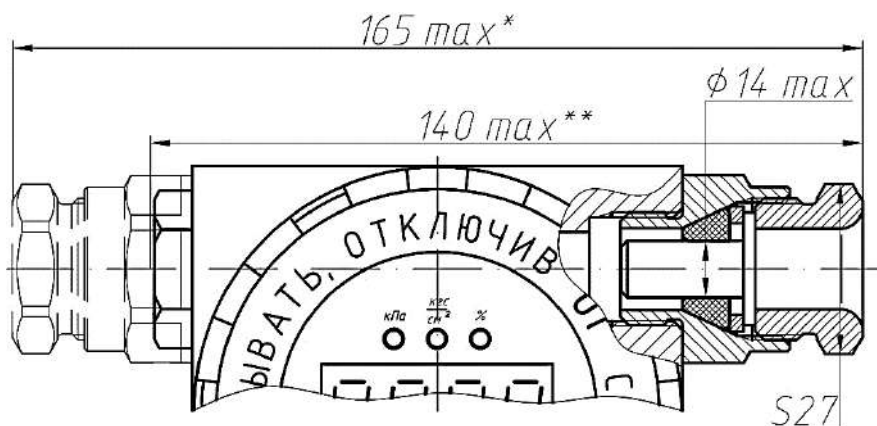

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **К14/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **К14/1**;


Рисунок А.12 Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** с устройством электрического ввода **К14** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

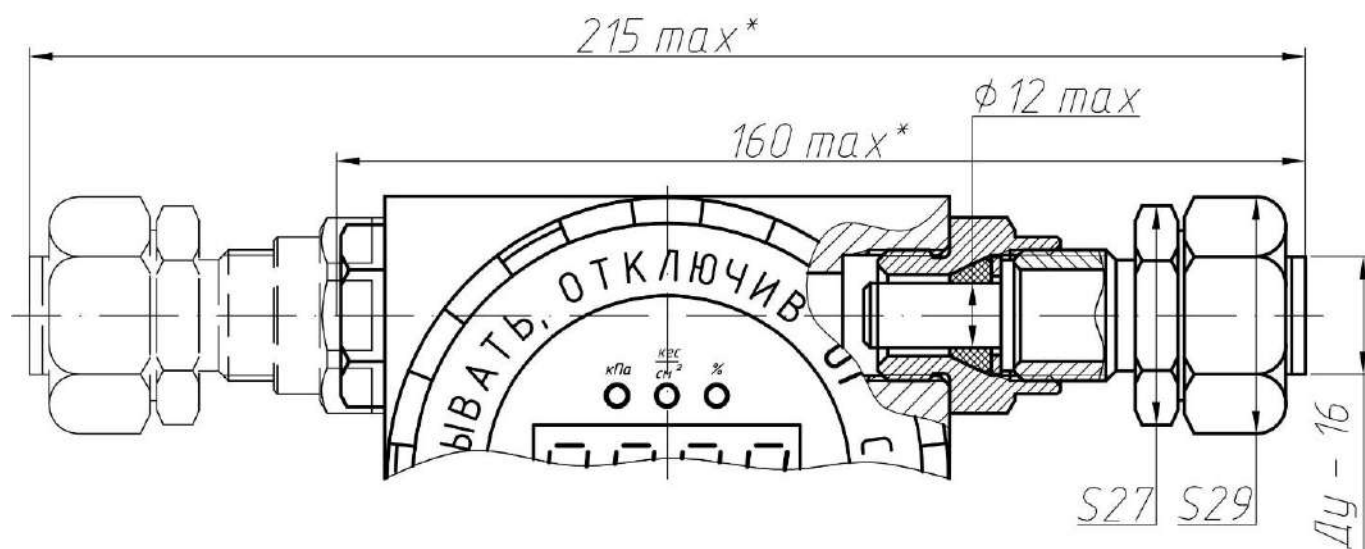

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **M10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **M10/1**;


Рисунок А.13 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** с устройством электрического ввода **M10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

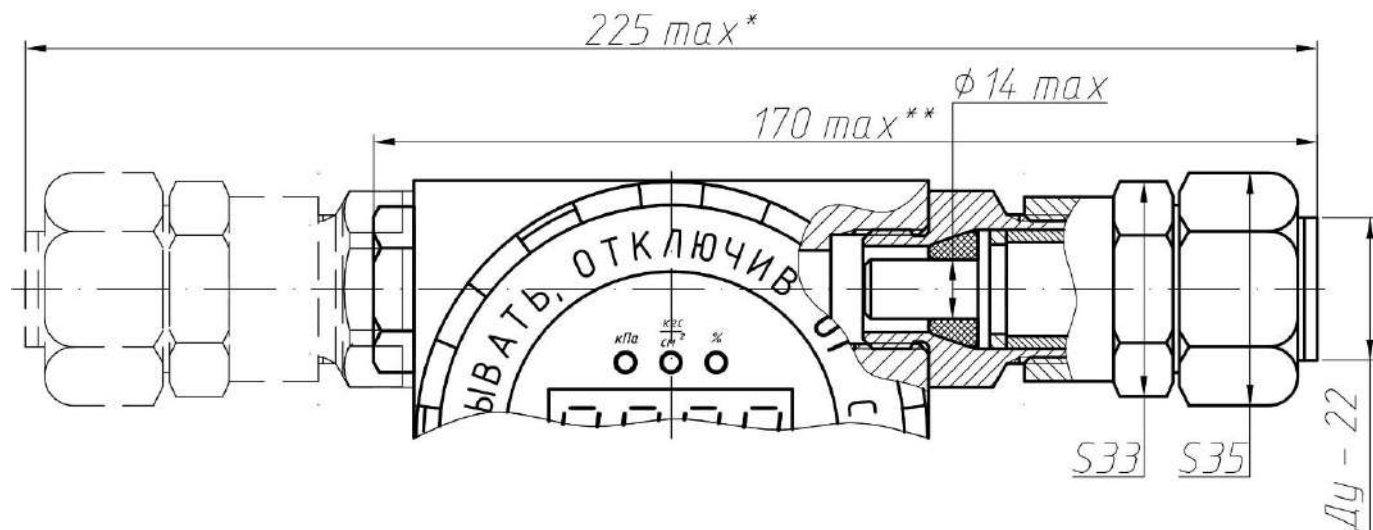

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **M14/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **M14/1**;


Рисунок А.14 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** с устройством электрического ввода **M14** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

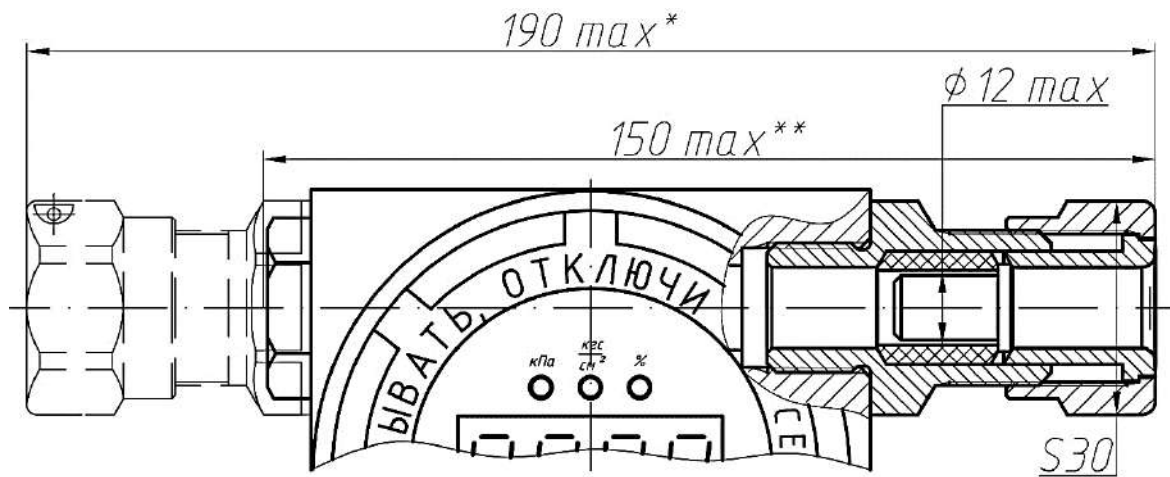

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **K10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **K10/1**;


Рисунок А.15 – Габаритные размеры взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка **Эталон-17-Ех-Вн** с устройством электрического ввода **K10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

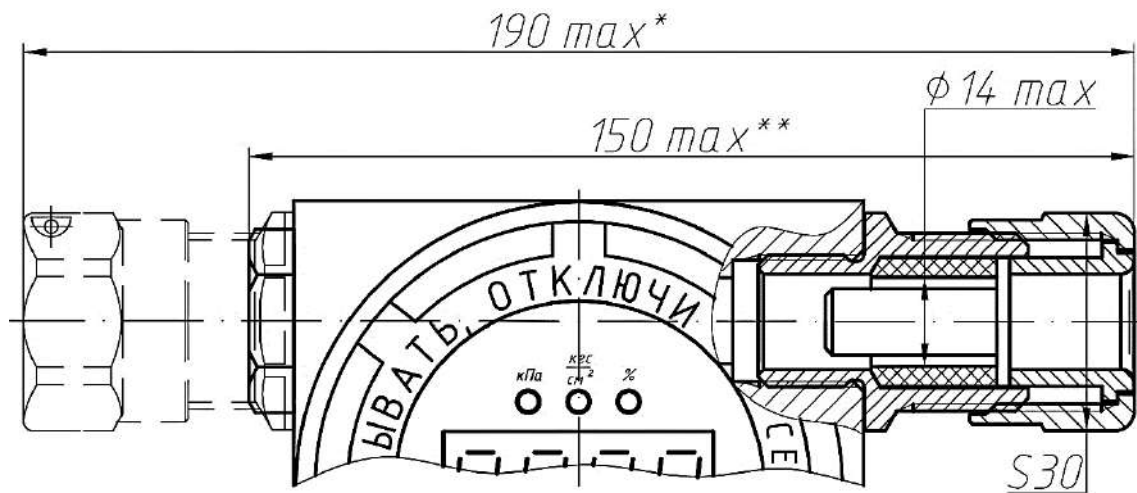

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **K14/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **K14/1**;


Рисунок А.16 – Габаритные размеры взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка **Эталон-17-Ех-Вн** с устройством электрического ввода **K14** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

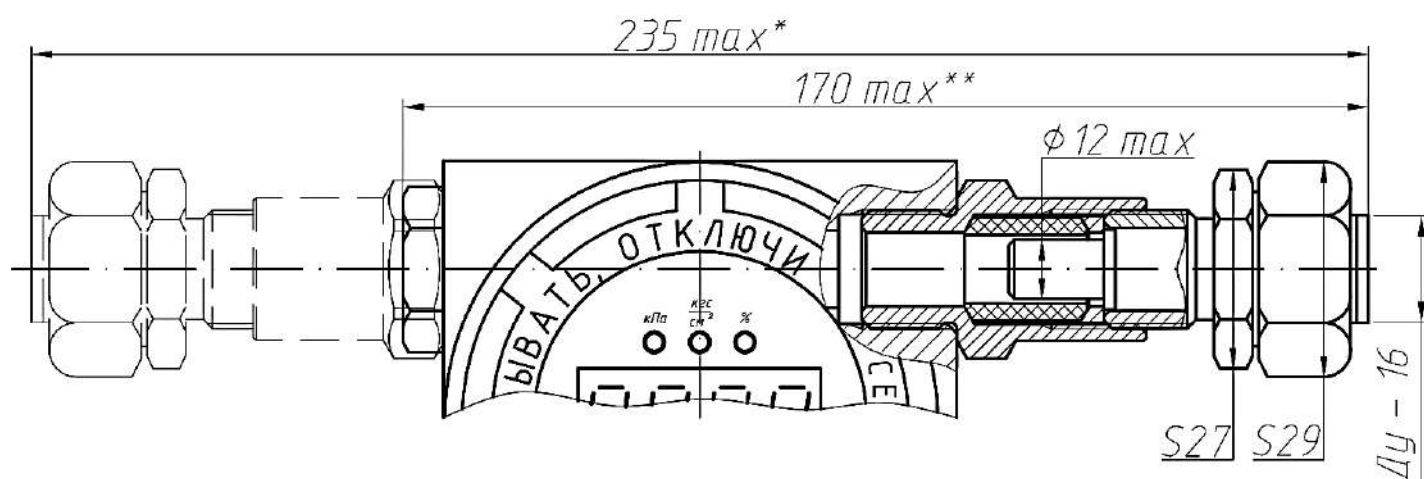

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **M10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **M10/1**;


Рисунок А.17 – Габаритные размеры взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка **Эталон-17-Ех-Вн** с устройством электрического ввода **M10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

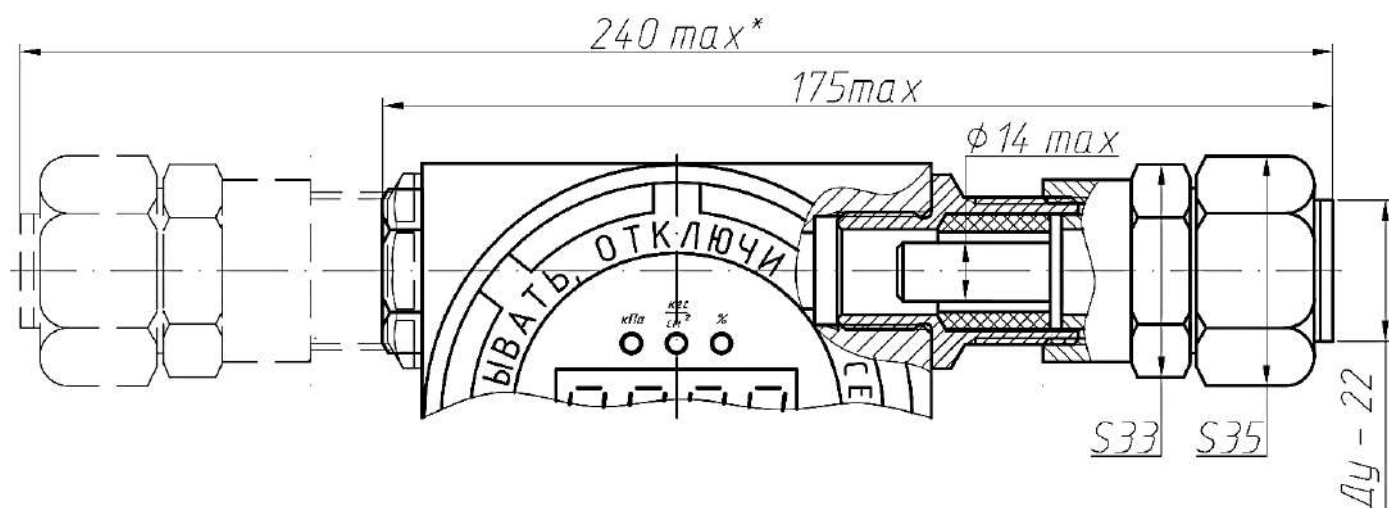

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **M14/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **M14/1**;


Рисунок А.18 – Габаритные размеры взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка **Эталон-17-Ех-Вн** с устройством электрического ввода **M14** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

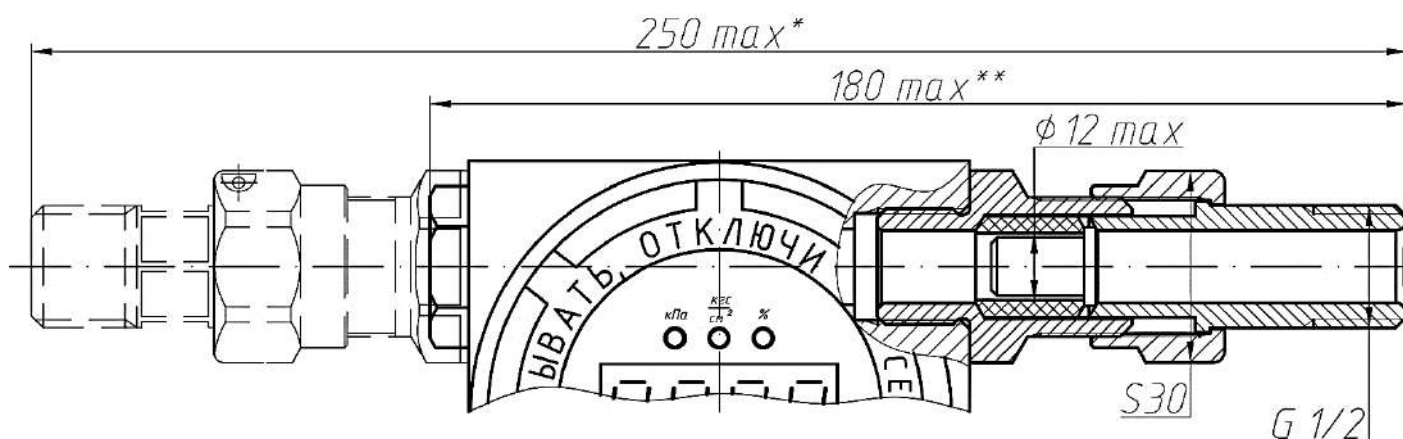

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **T10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **T10/1**;


Рисунок А.19 – Габаритные размеры взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка **Эталон-17-Ех-Вн** с устройством электрического ввода **T10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

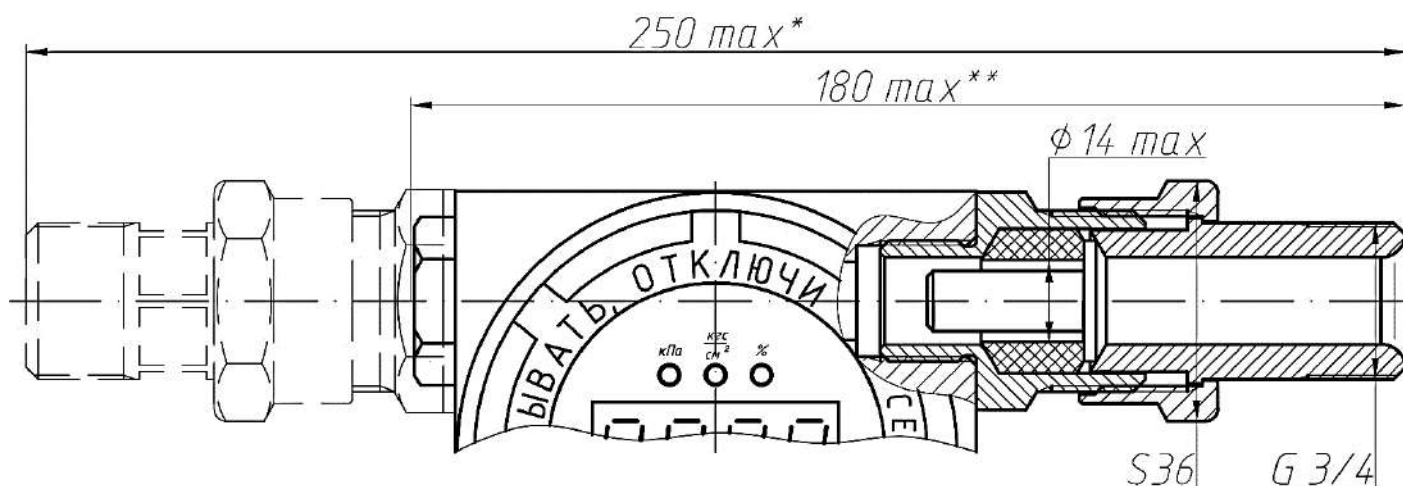

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **T14/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **T14/1**;


Рисунок А.20 – Габаритные размеры взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка **Эталон-17-Ех-Вн** с устройством электрического ввода **T14** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

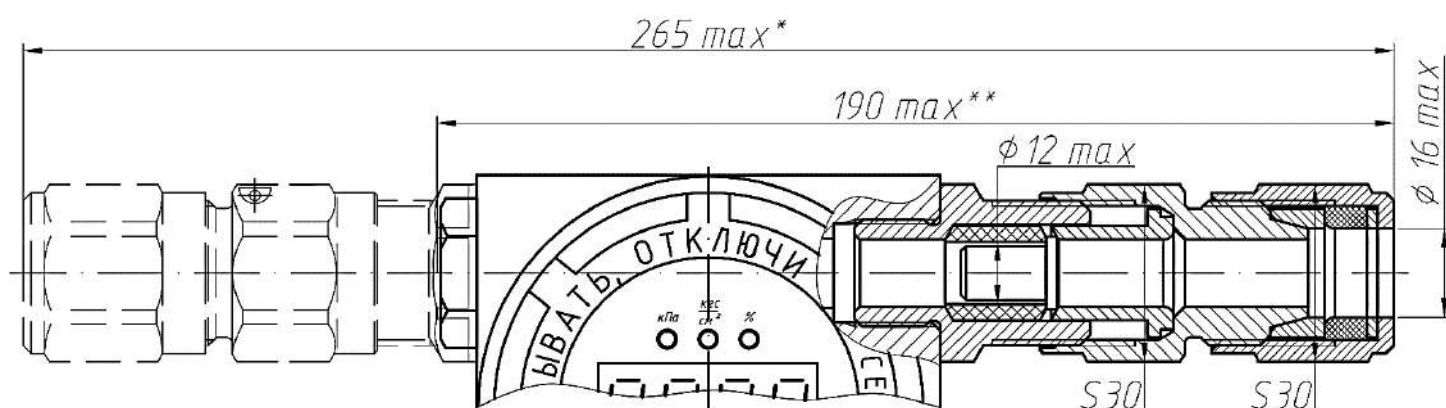

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **Б10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **Б10/1**;


Рисунок А.21 Габаритные размеры взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка **Эталон-17-Ех-Вн** с устройством электрического ввода **Б10** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

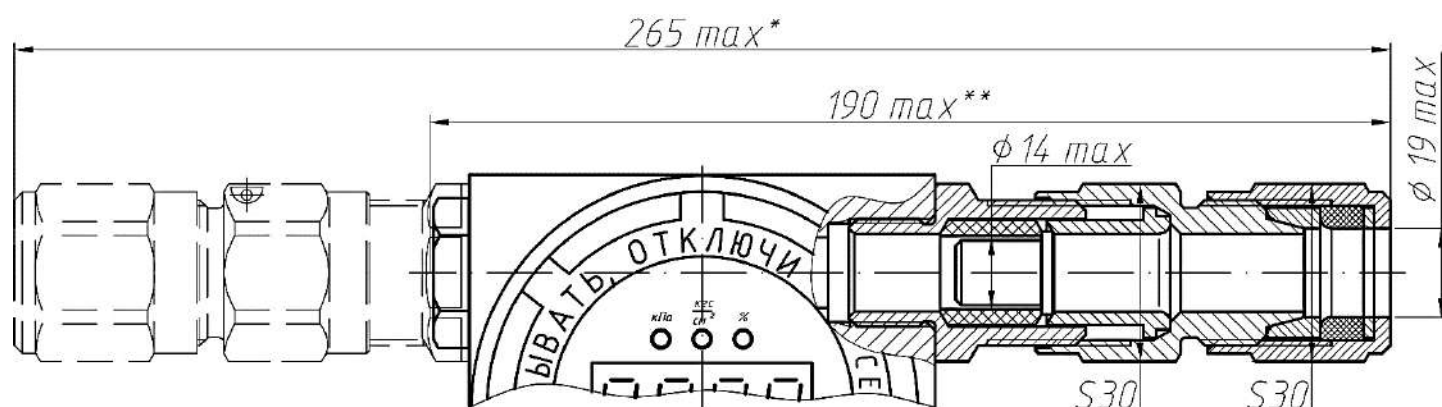

\* - габаритный размер с двумя устройствами электрического ввода **Б14/2**;

\*\* - габаритный размер с одним устройством электрического ввода **Б14/1**;

Рисунок А.22 – Габаритные размеры взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка **Эталон-17-Ех-Вн** с устройством электрического ввода **Б14** по таблице 1.8 в корпусе из **алюминиевого сплава**, остальное см. рис. А.1-А.8

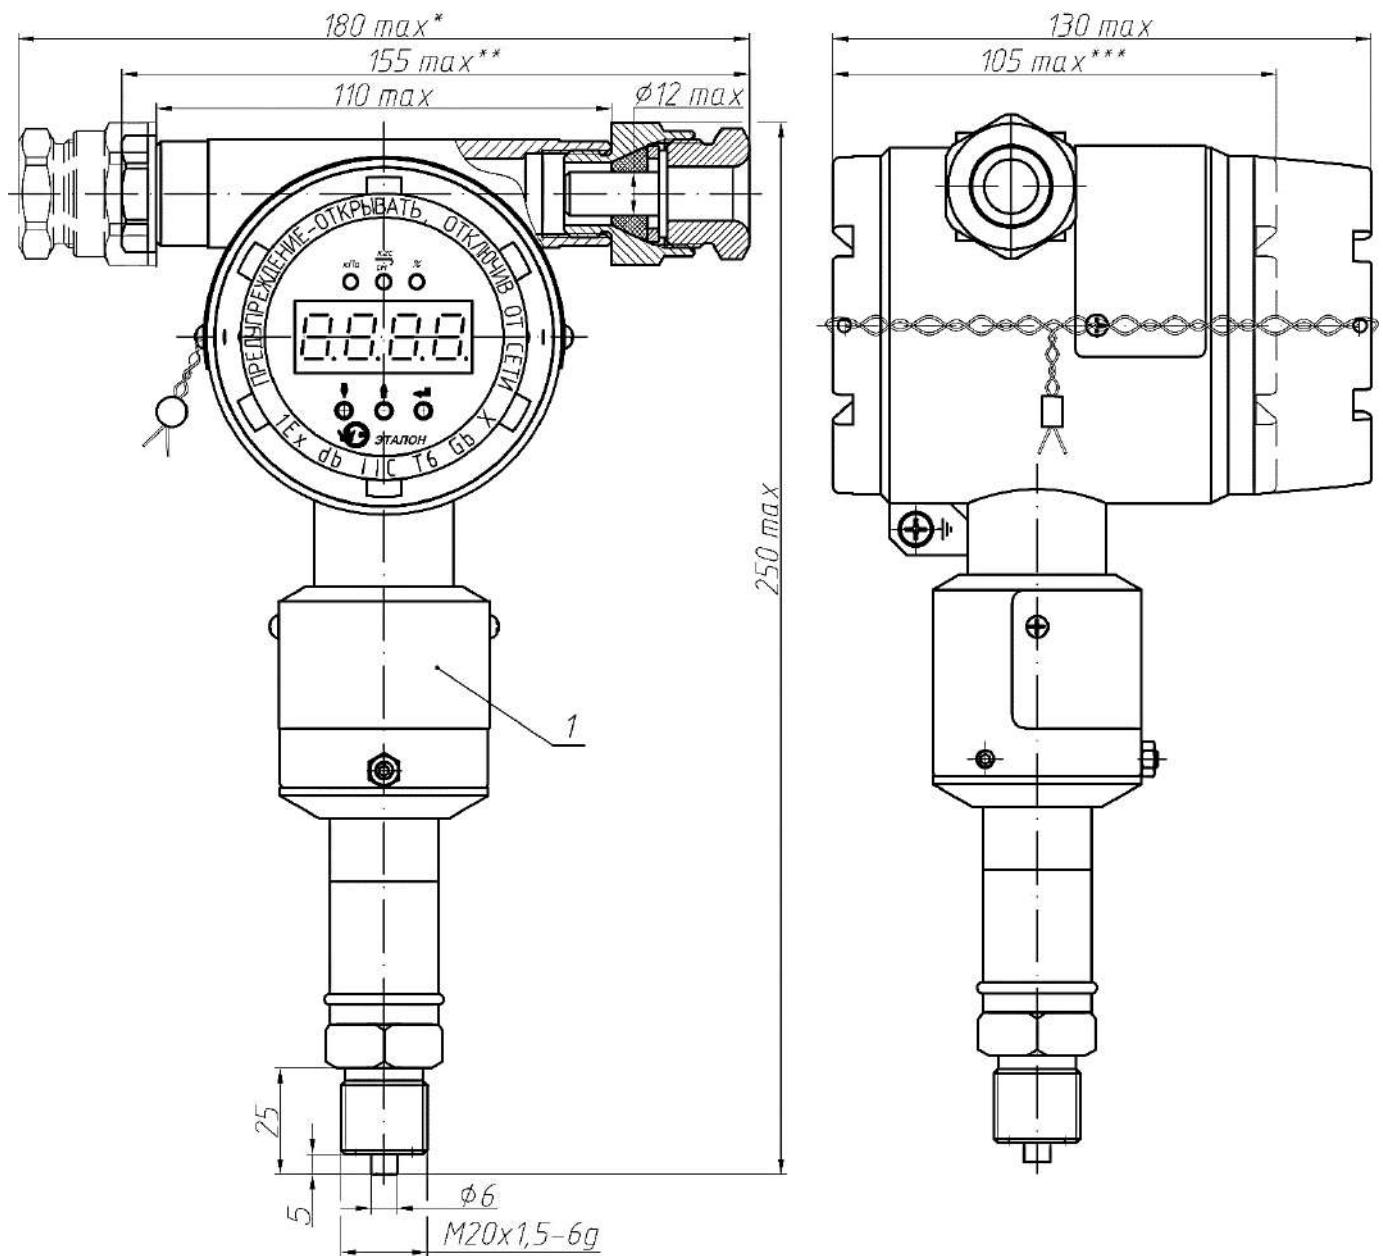

1 – табличка для объектового индекса;

\* - габаритный размер с двумя кабельными вводами **K10/2**;

\*\* - габаритный размер с одним кабельным вводом **K10/1**;

\*\*\* - габаритный размер без устройства индикации.

Рисунок А.23 – Габаритные и присоединительные размеры общепромышленных датчиков **Эталон-17** и взрывозащищенных датчиков с видом взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь **Эталон-17-Ex** моделей **ДАХ1** с кабельным вводом **K10** по таблице 1.8 в корпусе из стали **12Х18Н10Т**. Масса, не более 3,8 кг

**ЗАКАЗАТЬ: Эталон-17 датчик давления**